

1 液塗布タイプ 錆転換型防錆材

なおしたる コートRS


NAOSHITARU COAT RUST STOP

なおしたるコートRSは、1液塗布タイプ 錆転換型防錆材です。錆びた鉄に塗布することで、鉄の表面に反応が起こり酸化被膜（黒錆）を作ることができます。鉄筋ケレンができない部位、場面で性能を発揮します。

特 長

1. 鉄鋼（鉄筋）および鋳鉄に生じた赤錆を、表面反応により黒色化して錆の進行を止め、防錆皮膜を形成します。
2. 本製品を使用することで鉄筋ケレン等の工程を省くことができます。
3. 本製品は、水性乳化物で有機溶剤を使用しておりませんので、引火性はありません。

効 果（例）

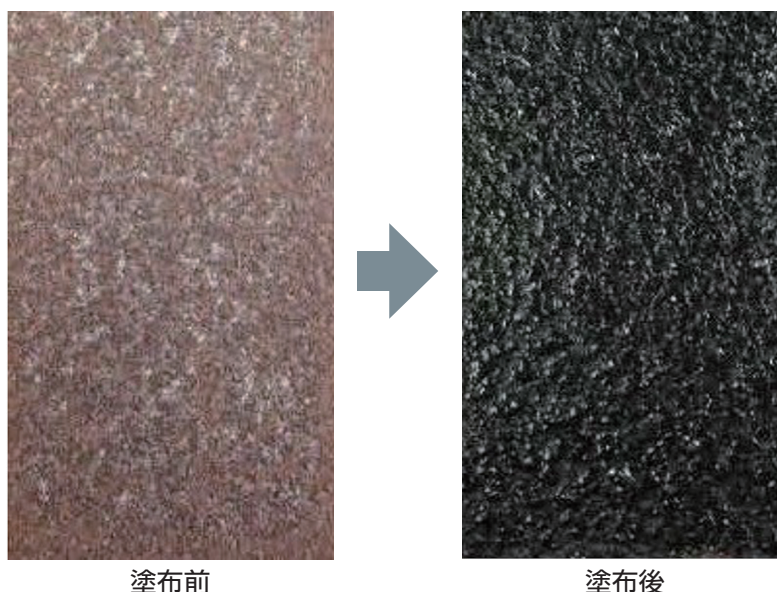

仕 様

外 観	成 分※1	使用量※2 (g/m ²)
乳白色液	特殊添加剤	40～100

※1 成分は開示しておりません。

※2 施工面の凹凸状態により変動します。

施工方法

1. 使用前に本製品を良く攪拌してからご使用ください。
2. 赤錆の発生している箇所について、浮いている錆は除去できるものは除去してください。
3. 本製品の塗布は、刷毛、スプレー等を使用し、液たまりが生じないように刷毛、スプレー等で均一に塗布してください。
4. 本製品の塗布から次工程(乾燥するまで)に約 3 時間程度掛かりますので、余裕のある工程を組んでください。
5. 施工後、別の塗料を施工する場合は、事前に相性をご確認ください。

包装形態

1 kg ボトル

使用上の注意事項

1. 取扱中は、皮膚に触れない様に注意し、保護眼鏡（ゴーグル型）、保護手袋、保護マスク、保護衣などの適切な個人用保護具を着用すること。
2. 飲み込んだ場合は口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。
3. 眼に入った場合は数分間洗眼し、医師の診断を受けること。
4. 皮膚に付着した場合は石鹸を用いて多量の水で洗い、皮膚刺激が生じた場合は直ちに医師の診断を受けること。また、衣類が汚染された場合はすぐに取り除くこと。
5. 保管は、容器を密閉し、直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。
6. 廃棄は、内容物／容器等の製品付着物は関係法令に従って廃棄すること。

なおしタル工法研究会



株式会社ニューテック

本 社 〒174-0056 東京都板橋区志村1-2-9
コンクリート試験所 TEL 03-5918-9688 FAX 03-5918-9687
URL <http://www.kknewtech.co.jp>

福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-16-26
筑紫センタービル208号室
TEL 092-409-6700 FAX 092-409-6701